

ENMIENDA No. 03
DOCUMENTO SOLICITUD DE OFERTA
PROCESO SDO-OBRAS-INVERSIONESDOMINGUEZ-01-2026
CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ACOPIO DE FRUTA FRESCA, ÁREA DE PROCESAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS Y TERMINADOS Y ÁREA DE INOCUIDAD PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA.

La EA: **INVERSIONES DOMINGUEZ S. DE R.L.**, comunica a los oferentes interesados en el proceso Solicitud de Oferta **SDO-OBRAS-INVERSIONES DOMINGUEZ-01-2026**, para la **CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ACOPIO DE FRUTA FRESCA, ÁREA DE PROCESAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS Y TERMINADOS Y ÁREA DE INOCUIDAD PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA**, que de conformidad con lo establecido en el Documento de Solicitud de oferta (SDO), y por recomendaciones del Ing. Civil en relación a las consultas realizadas, se identificó la necesidad de realizar enmienda al Documento SDO, por lo cual la EA: **INVERSIONES DOMINGUEZ S. DE R.L.**, emite la Enmienda No. 3, al Documento de Solicitud de oferta (SDO)-Obras, mediante la cual se modifican lo que se cita a continuación:

I. Donde antes se leía:

Sección III – Formularios/Anexos

Formulario C - Lista de Cantidades, Desglose de Presupuesto de Oferta según documento SDO-OBRAS-INVERSIONES DOMINGUEZ-01-2026 publicado.

Deberá leerse:

Sección III – Formularios/Anexos

Formulario C - Lista de Cantidades, Desglose de Presupuesto de Oferta

LISTA DE CANTIDADES

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	Limpieza general	m2	879		
1.2	Relleno compactado con material de sitio	m3	2908.92		
1.3	Nivelación	m2	879		
1.4	Excavación en terreno semiduro	m3	433.92		
2	CIMENTACIONES				

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
2.1	Zapata aislada 1.20x1.20x0.40m, 8#5 AS	Unid	25		
2.2	Zapata corrida 0.50x0.40, 5#3, 3#@0.2m	ml	226		
2.3	Sobre elevación de bloque h=1.80m	m2	345.6		
3	CONCRETO ESTRUCTURAL				
3.1	Columnas 0.30x0.30m, 6#5, #3@0.20	ml	170		
3.2	Solera inferior (tensora) 20cm x 20cm 4#3@0.20m longitudinal y anillos #3@0.20m	ml	226		
3.3	Solera de humedad 20cm x 20cm 4#3@0.20m longitudinal y anillos #3@0.20m	ml	226		
3.4	Tallado y pulido de columnas 0.30m x 0.30m	ml	170		
4	PAREDES DE BLOQUE				
4.1	pared de bloque de 6 con refuerzo horizontal de varilla lisa #2 @ 3 hiladas	m2	832.95		
4.2	Castillos 0.15x0.15, 4#3, #3@0.20m	ml	255		
4.3	Solera S1 0.20x0.20m, 4#3, #3@0.20m	ml	186		
4.4	Solera S2 0.20x0.20m, 4#3, #3@0.20m	ml	226		
4.5	Solera superior 0.20x0.20m, 4#3, #3@0.20m	ml	226		
4.6	Repello de 1.5 cm y pulido de paredes 1cm. Paredes exteriores e interiores	m2	1665.9		
5	TECHO				
5.1	Tijeras de Angulo metálico de 23 metros de longitud, doble cuerda superior e inferior y sus respectivos refuerzos, conformadas por doble Angulo de acero estructural de 3" x 3" x	Unid	5		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
	¼", protegida con pintura anticorrosivo para ambientes marinos y arriostres de 2"x2"x 1/16"				
5.2	Cubierta de Aluzinc rojo cal.26, Cumbre requerida en el techo, cal. 24	m2	704		
5.3	Aislante térmico Prodex de 5mm	m2	600		
5.4	Estructura de canaleta (clavadores) Cajón de canaleta galvanizada 2"x6", espesor 1.40mm, incluyendo varilla (Sag Rod) # 3/8", arriostres con varilla #4	m2	704		
5.5	Instalación de cielo falso de PVC en oficina, laboratorio, ambos baños y pasillo frente a los baños.	m2	56.44		
5.6	Canal de Agua Lluvia	ML	46		
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS				
6.1	Tubería de 4 PVC, cedula 40	ml	180		
6.2	Tubería de 2 PVC, cedula 40	ml	40		
6.3	Tubería de 1/2 PVC, cedula 20	ml	220		
6.4	Caja de registro sanitario, 50cm x 50cm x 50cm	Unid	1		
6.5	Válvulas de 1/2	Unid	6		
6.6	Servicio sanitario de la más alta calidad descargas aproximadas de 4.8 L, color blanco.	Unid	2		
6.7	Lavamanos de la más alta calidad color: blanca, ancho 50 cm y profundidad de 45 cm. (aproximadamente)	Unid	2		
6.8	Tubería de 4 PVC aguas lluvia.	ml	48		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
6.9	Cajas para drenaje de piso de 30 "x 30 "(con rejilla metálica con ángulo de 2 x 2 x 1/4 de espesor y platina de 2 x 1/4) pintadas con anticorrosivo amarillo	ml	8		
6.10	Fosa séptica con sección 5.00x3.20m, h=3.20m, fondo con una capa de 50cm de material granular; zapata corrida de 0.6 cm de ancho, 3000 psi, acero longitudinal de 3#3@0.18m; Solera humedad 0.20x0.20m,4#3@0.20m; paredes de bloque de 8 fundidos, con acero de refuerzo 1#4@0.20 y refuerzo por temperatura 1#3@0.60m, paredes de bloque repelladas, pulidas e impermeabilizadas por ambos lados con sika top - 107 seal; columnas esquineras de 20cm x 20cm, acero longitudinal4#3 y anillos #3@0.25m , Solera de cierre.20x0.20m,4#3@0.20mLosa superior con concreto 3000 PSI, acero de refuerzo 1#3@0.15m AS.	glb	1		
7	INSTALACIONES ELECTRICAS				
7.1	Instalación red de tierra	Unid	2		
7.2	Salida para monofásico AA	Unid	8		
7.3	Salida de iluminación	Unid	35		
7.4	Acometida eléctrica a panel principal 1/0 AWG de cobre THHN/THWN-2, trifásica	glb	1		
7.5	Tomacorrientes dobles 120v (incluye cableado, tomacorriente y mano de obra	Unid	40		
7.6	Tomacorrientes dobles 220v (incluye cableado, tomacorriente y mano de obra	Unid	15		
7.7	Interruptor doble	Unid	13		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
7.8	Suministro e instalación de lámparas tipo SPOT	Unid	7		
7.9	Suministro e instalación de lámparas de exterior tipo cobra de 150 watts	Unid	3		
7.10	luminarias tipo UFO de 300 W, características: 300 W + 4,000 K + 40,000–45,000 lm + haz de 90°–120°, altura de instalación: 4.5 mts	Unid	20		
7.11	Centro de carga de 32 espacios	Unid	1		
8	PISO DE CONCRETO				
8.1	Losa de concreto e=15cm, 4000 PSI, rellenar con sellador bituminoso	m2	621.95		
8.2	Aplicar endurecedor Sikapiso-40 o equivalente, en el área de producto terminado y andenes	m2	139.01		
8.3	Allanado mecánico (helicóptero)	m2	621.95		
8.4	Sub-base de material selecto	m2	621.95		
8.5	Pavimento de concreto e=15cm (patio de maniobras) Concreto Hidráulico MR-600	m2	272		
9	PUERTAS Y VENTANAS				
9.1	Cortina enrollable industrial P5, características: acero galvanizado, lámina calibre 16 las guías son reforzadas y ancladas a las estructuras, manuales, garantizar que la cortina soporte vientos de mínimos de 120 km/h	Unid	1		
9.2	Cortina enrollable industrial P6, características: acero galvanizado, lámina calibre 16, las guías son reforzadas y ancladas a la estructura, manuales, garantizar que la cortina soporte vientos de mínimos de 120 km/h	Unid	1		

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
9.3	Cortina enrollable industrial P7, características: acero galvanizado, lámina calibre 16, las guías son reforzadas y ancladas a las estructuras, manuales, garantizar que la cortina soporte vientos de mínimos de 120 km/h	Unid	1		
9.4	Puertas termoformadas	Unid	4		
9.5	Ventanas de material PVC Pesado color blanco con hojas corredizas, vidrio ahumado y malla mosquitera.	m2	19.224		
10	OTRAS OBRAS				
10.1	Pintura de la más alta calidad	m2	1665.9		
10.2	Gradas; 4 escalones; paso de 30 cm y contrapaso de 20 cm; 3000 psi; largo de 1 m.	glb	1		
10.3	Tallado y pulido de boquetes y ventanas	ml	154.4		
10.4	Limpieza final	glb	1		
10.5	acera perimetral de 8cm de espesor y 1m de ancho, concreto 3000 psi, se colocará en el perímetro de la bodega excepto en la arista de los andenes	ml	70.31		
TOTAL					L

II. Donde antes se leía:

ANEXO I

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA Y PLANOS DE LA OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ACOPIO DE FRUTA FRESCA, ÁREA DE PROCESAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS Y TERMINADOS Y ÁREA DE INOCUIDAD PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA.

ANEXO II DISEÑO DE LAS OBRAS Y PLANOS del documento SDO-INVERSIONESDOMINGUEZ-01-2026 publicado.

Ahora deberá leerse:

ANEXO I


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA OBRA Y PLANOS DE LA OBRA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE BODEGA ESPECIALIZADA PARA EL ACOPIO DE FRUTA FRESCA, ÁREA DE PROCESAMIENTO Y ADECUACIÓN DE ESPACIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE PRODUCTOS SEMIELABORADOS Y TERMINADOS Y ÁREA DE INOCUIDAD PARA EL SISTEMA DE PURIFICACIÓN DE AGUA.

ANEXO II DISEÑO DE LAS OBRAS Y PLANOS del documento SDO-INVERSIONESDOMINGUEZ-01-2026 publicado Se agregan nuevos planos:

1. Plano de Techo
2. Plano de Hidrosanitario

Plano 8. de Techo

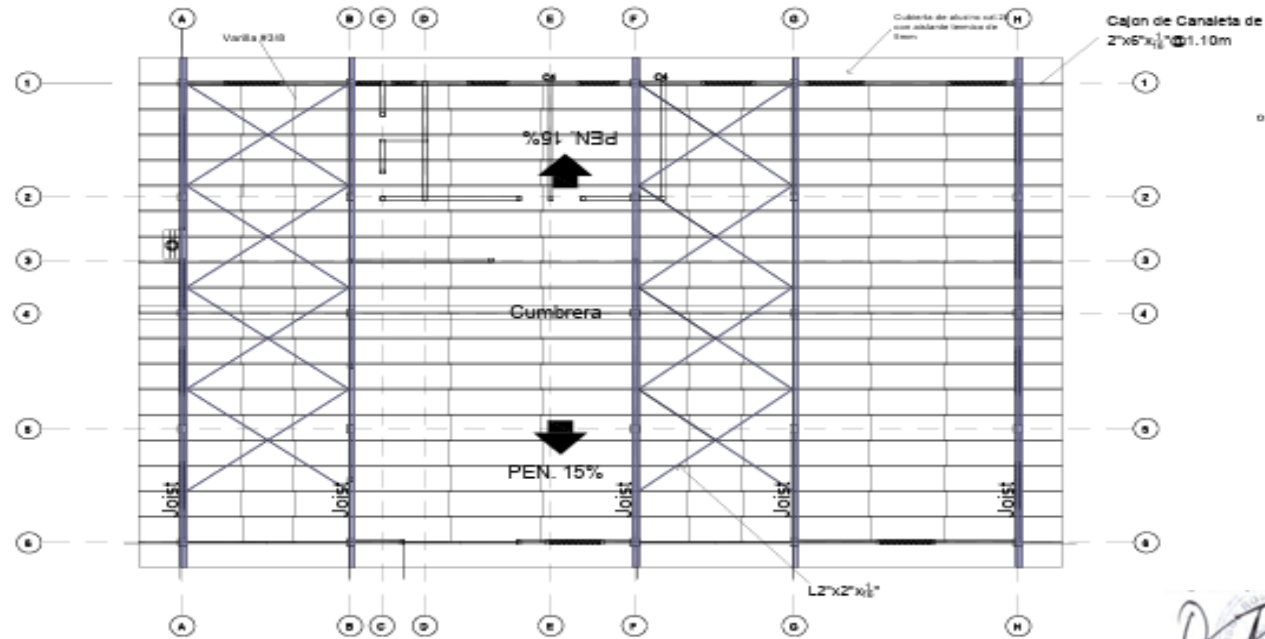

PLANTA DE TECHO



DETALLES DE TECHO

Dany Rosales




Cajon de Canaleta

DIGITALIZO:	ING. DANY ROSALES
DISEÑO:	9888
FECHA:	8/31/26
ARCHIVO:	PLANO DE TECHO
ESCALA:	INDICADA
PROPIETARIO:	INVERSIONES DOMINGUEZ, S. DE RL
	
ING. DANY ROSALES GÓMEZ INGENIERO CIVIL TEL. 32234221	

PROYECTO	
PLANTA PROCESADORA DE AGUA Y JUGO DE RAMBUTAN	
CONTENIDO	
PLANO DE TECHO	
HOJA	No.
	01

Plano 9. Hidrosanitario

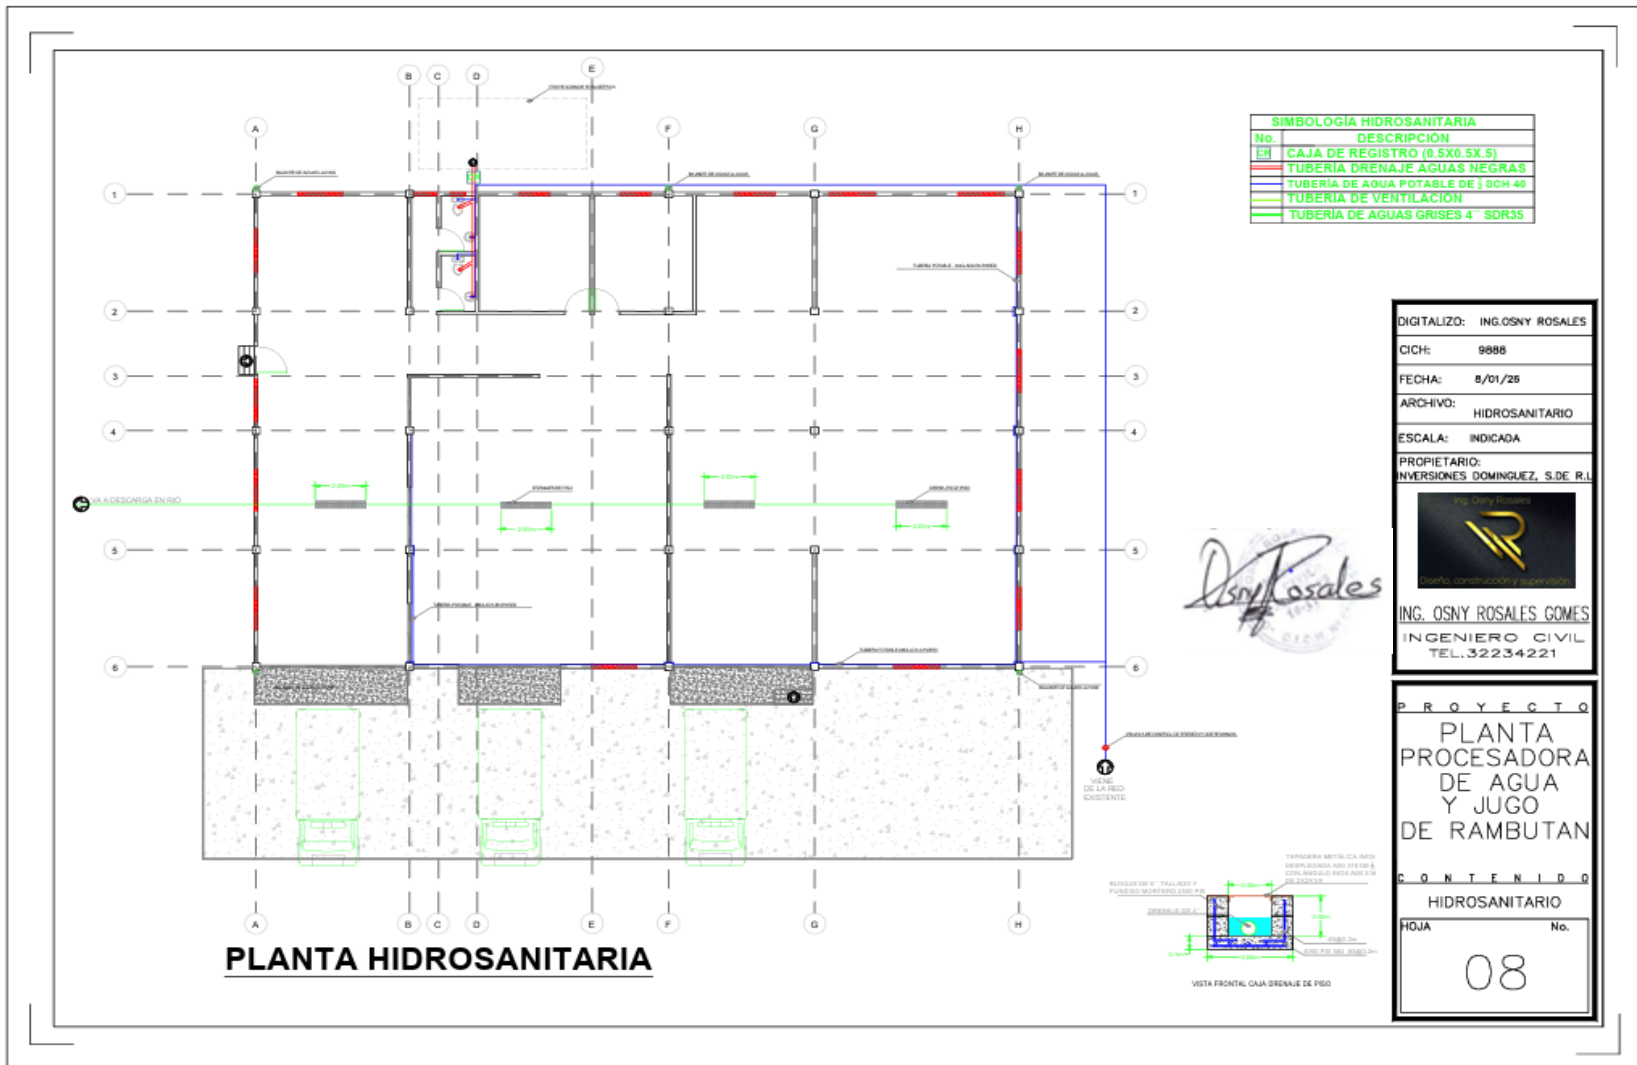

"El resto del documento SDO-OBRA-INVERSIONES DOMINGUEZ-01-2026 permanece sin modificaciones".

La Milla 5, Chachahuala, Omoa, Cortes, Honduras, C.A., 01 de septiembre de 2026.



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Erick Darío Domínguez Guardado".

**Erick Darío Domínguez Guardado
EA Inversiones Domínguez
Representante Legal**